



UGroup

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il fabbricante con sede legale nella comunità:

U-GROUP Srl
Via Borgomanero, 50
28040 Paruzzaro (NO)



<https://u-library.eu/tab/it/sky-plus>

Sotto la sua sola ed esclusiva responsabilità:

DICHIARA

che la calzatura **UPOWER RP20036 SKY PLUS ESD** soddisfa i requisiti prescritti dalla norma **EN ISO 20345:2011** ed è conforme alle disposizioni del **Regolamento 2016/425**

Il DPI è dotato di **Certificazione UE** del tipo **modulo B** identificato con Nr **860213510/OI** rilasciato da:

RICOTEST Via Tione, 9 - 37010 Pastrengo (VR)

Numerata calzatura estesa dalla 35 alla 48.

Paruzzaro, 14/10/2022

Il Presidente
Pier Franco Uzzeni

U GROUP Srl
Via Borgomanero, 1
28040 Paruzzaro (NO)

UGroup

Srl - VIA PER BORGOMANERO 50 - 28040 PARUZZARO (NO) - P.IVA 02041020030

Phone +39 0322 539401 Fax +39 0322 230001 - email info@u-power.it - www.u-power.it

Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2021/09/03

n. **860213510/OI**

Validità fino al: 2026/09/02

I campioni del Dispositivo di Protezione Individuale sotto descritto hanno superato con esito positivo "l'esame UE del tipo" (Modulo B), dimostrando la propria conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili del Regolamento (UE) 2016/425 (Allegato II)

Azienda: (Responsabile del DPI)	U-GROUP SRL Via Borgomanero, 50 – 28040 Paruzzaro (NO) – Italia	
Tipo di DPI:	Calzatura di sicurezza EN ISO 20345:2011 classe I (=calzatura di cuoio ed altri materiali)	
Categoria del DPI:	II: rischi "medi"; Il presente certificato è basato sulle norme di riferimento sotto riportate: la validità non è più assicurata con l'entrata in vigore di norme sostitutive.	
Articolo:	"SKY PLUS ESD" cod. RP20036	
Descrizione:	<p><u>modello</u>: A (calzatura bassa); <u>chiusura</u>: a mezzo lacci; <u>lavorazione</u>: iniezione diretta; <u>suola</u>: forma "RED UP" in PU compatto colore grigio marcata "ANTISTATIC OIL RESISTANT"; <u>intersuola</u>: forma "RED UP PLUS" in PU espanso color nero; <u>tomaia</u>: pelle crosta scamosciata color blu mysterious, spessore dichiarato 1,8/2,0 mm (PL00262), maglina a rete tridimensionale VERUSO color nero (SI00656), inserto TECNO PRESTIGE argento R116 nella zona del tallone (SI00521); <u>linguetta</u>: maglina a rete tridimensionale VERUSO color nero (SI00656) imbottito e foderato; <u>soffietto</u>: tessuto sintetico SPICE color nero (SI00002); <u>fodera anteriore</u>: maglina a rete tridimensionale grigio chiaro SURF accoppiato a tela nera (SI00649); <u>fodera posteriore</u>: maglina a rete tridimensionale grigio col. 599 SURF (SI00468); <u>lisciaio</u>: microfibra antiscivolo SUEDE 8 LINING nera (SI00657); <u>sottopiede</u>: tessuto multistrato di colore bianco con stampa nera dichiarato conduttivo, art. WB FLEX (SP00007), <u>che funge anche da lamina anti-perforazione</u>; <u>soletta di pulizia estraibile</u>: materiale espanso forato color grigio con inserto in gel giallo accoppiato a maglina color nero con stampa "WOW GEL" a contatto con l'utente, con cuciture a zig-zag con filo conduttivo nella parte anteriore WOW 2 (TL00168); <u>puntale</u>: in alluminio, art. MARTEK A522 (PU00041).</p> <p>Provvisto anche di solette ortopediche intercambiabili opzionali SECOSOL®, vedi "Allegato 827211301/I".</p>	
Norme di riferimento:	EN ISO 20344:2011 (UNI EN ISO 20344:2012) EN ISO 20345:2011 (UNI EN ISO 20345:2012)	Personal protective equipment – Test methods for footwear Personal protective equipment – Safety footwear
Uso previsto:	Industria in genere, metalmeccanica, edilizia, agricoltura, magazzini, lavori su camion, gru, etc.	
Gamma di misure:	dal 35 al 48	
Fascicolo tecnico:	DC-13796/E	
Rapporto di Prova:	RCT n°4032138	

Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2021/09/03

n. **860213510/OI**

Validità fino al: 2026/09/02

Funzioni/Livelli prestazionali:

requisiti base delle calzature di sicurezza (Tab. 2 e 3 della EN ISO 20345:2011): tutti quelli obbligatori tra i quali i seguenti:

SRC = Resistenza allo scivolamento – soddisfa entrambi i requisiti:

- **fondo:** ceramica / **lubrificante:** soluzione detergente;
- **fondo:** acciaio / **lubrificante:** glicerina.

Requisiti supplementari (Tab. 18 e 20 della EN ISO 20345:2011):

S1 = zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza agli idrocarburi del battistrada; **P** = resistenza alla perforazione del fondo.


Nota 1: La resistenza alla perforazione della lamina composita sintetica tende a calare con il diametro dell'oggetto perforante; in compenso la lamina sintetica offre maggiore superficie protettiva e migliore ergonomia (flessibilità, isolamento, assorbimento di umidità ed urti).

Nota 2: questa calzatura supera il test secondo IEC 61340-5-1:2016 (IEC 61340-4-3:2017) per la resistenza elettrica **ESD** (calzature elettrostatiche dissipative).

Marchatura:

Riportata su etichetta cucita. Le informazioni marchate sono riportate di seguito:

- **Marchatura CE;**
- marchio registrato, nome e indirizzo completo del fabbricante;
- designazione univoca della calzatura (= nome articolo e codice alfanumerico);
- numero e anno della Norma di riferimento + simboli di sicurezza;
- misura della calzatura (impressa sul battistrada);
- mese e anno di produzione;
- informazioni aggiuntive: sito internet, categoria del DPI, "Made in ...".

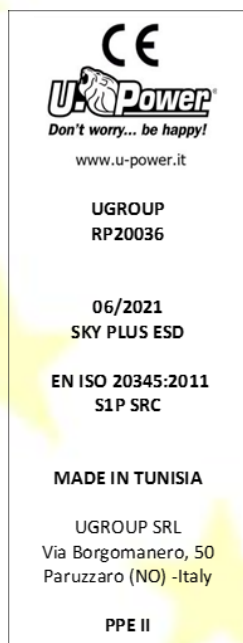

Nota: Nella documentazione tecnica sono riportati una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni), prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Certificato, che deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, su richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.



Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2021/09/03

n. **860213510/OI**

Validità fino al: 2026/09/02

I campioni del Dispositivo di Protezione Individuale sotto descritto hanno superato con esito positivo "l'esame UE del tipo" (Modulo B), dimostrando la propria conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili del Regolamento (UE) 2016/425 (Allegato II)

Azienda: (Responsabile del DPI)	U-GROUP SRL Via Borgomanero, 50 – 28040 Paruzzaro (NO) – Italia	
Tipo di DPI:	Calzatura di sicurezza EN ISO 20345:2011 classe I (=calzatura di cuoio ed altri materiali)	
Categoria del DPI:	II: rischi "medi"; Il presente certificato è basato sulle norme di riferimento sotto riportate: la validità non è più assicurata con l'entrata in vigore di norme sostitutive.	
Articolo:	"SKY PLUS ESD" cod. RP20036	
Descrizione:	<p><u>modello</u>: A (calzatura bassa); <u>chiusura</u>: a mezzo lacci; <u>lavorazione</u>: iniezione diretta; <u>suola</u>: forma "RED UP" in PU compatto colore grigio marcata "ANTISTATIC OIL RESISTANT"; <u>intersuola</u>: forma "RED UP PLUS" in PU espanso color nero; <u>tomaia</u>: pelle crosta scamosciata color blu mysterious, spessore dichiarato 1,8/2,0 mm (PL00262), maglina a rete tridimensionale VERUSO color nero (SI00656), inserto TECNO PRESTIGE argento R116 nella zona del tallone (SI00521); <u>linguetta</u>: maglina a rete tridimensionale VERUSO color nero (SI00656) imbottito e foderato; <u>soffietto</u>: tessuto sintetico SPICE color nero (SI00002); <u>fodera anteriore</u>: maglina a rete tridimensionale grigio chiaro SURF accoppiato a tela nera (SI00649); <u>fodera posteriore</u>: maglina a rete tridimensionale grigio col. 599 SURF (SI00468); <u>lisciaio</u>: microfibra antiscivolo SUEDE 8 LINING nera (SI00657); <u>sottopiede</u>: tessuto multistrato di colore bianco con stampa nera dichiarato conduttivo, art. WB FLEX (SP00007), <u>che funge anche da lamina anti-perforazione</u>; <u>soletta di pulizia estraibile</u>: materiale espanso forato color grigio con inserto in gel giallo accoppiato a maglina color nero con stampa "WOW GEL" a contatto con l'utente, con cuciture a zig-zag con filo conduttivo nella parte anteriore WOW 2 (TL00168); <u>puntale</u>: in alluminio, art. MARTEK A522 (PU00041).</p> <p>Provvisto anche di solette ortopediche intercambiabili opzionali SECOSOL®, vedi "Allegato 827211301/I".</p>	
Norme di riferimento:	EN ISO 20344:2011 (UNI EN ISO 20344:2012) EN ISO 20345:2011 (UNI EN ISO 20345:2012)	Personal protective equipment – Test methods for footwear Personal protective equipment – Safety footwear
Uso previsto:	Industria in genere, metalmeccanica, edilizia, agricoltura, magazzini, lavori su camion, gru, etc.	
Gamma di misure:	dal 35 al 48	
Fascicolo tecnico:	DC-13796/E	
Rapporto di Prova:	RCT n°4032138	

Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2021/09/03

n. **860213510/OI**

Validità fino al: 2026/09/02

Funzioni/Livelli prestazionali:

requisiti base delle calzature di sicurezza (Tab. 2 e 3 della EN ISO 20345:2011): tutti quelli obbligatori tra i quali i seguenti:

SRC = Resistenza allo scivolamento – soddisfa entrambi i requisiti:

- **fondo:** ceramica / **lubrificante:** soluzione detergente;
- **fondo:** acciaio / **lubrificante:** glicerina.

Requisiti supplementari (Tab. 18 e 20 della EN ISO 20345:2011):

S1 = zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza agli idrocarburi del battistrada; **P** = resistenza alla perforazione del fondo.


Nota 1: La resistenza alla perforazione della lamina composita sintetica tende a calare con il diametro dell'oggetto perforante; in compenso la lamina sintetica offre maggiore superficie protettiva e migliore ergonomia (flessibilità, isolamento, assorbimento di umidità ed urti).

Nota 2: questa calzatura supera il test secondo IEC 61340-5-1:2016 (IEC 61340-4-3:2017) per la resistenza elettrica **ESD** (calzature elettrostatiche dissipative).

Marchatura:

Riportata su etichetta cucita. Le informazioni marchate sono riportate di seguito:

- **Marchatura CE;**
- marchio registrato, nome e indirizzo completo del fabbricante;
- designazione univoca della calzatura (= nome articolo e codice alfanumerico);
- numero e anno della Norma di riferimento + simboli di sicurezza;
- misura della calzatura (impressa sul battistrada);
- mese e anno di produzione;
- informazioni aggiuntive: sito internet, categoria del DPI, "Made in ...".

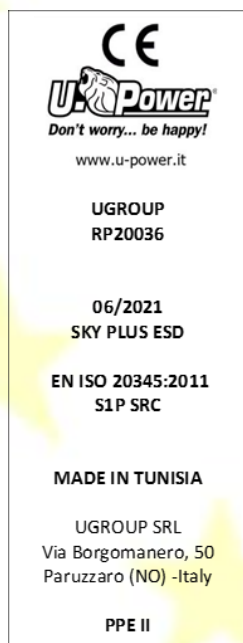

Nota: Nella documentazione tecnica sono riportati una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni), prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Certificato, che deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, su richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.



Allegato 827211301/I

REV.01

Data: 2021/07/20

Solette ortopediche intercambiabili opzionali (**DGUV 112-191**)
SECOSOL® by Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH

GRUPPO 1) Secosol Complete+ e Secosol dynamic con rivestimento in tessuto completamente incollato, 35° Shore con inserto rosso nella zona del tacco, disponibile nei seguenti modelli variante (spessore massimo dichiarato nell'area della punta: 3 mm):

- 1) Secosol dynamic low → codice OSM95 1620831275XX
- 2) Secosol dynamic mid → codice OSM95 1620831276XX
- 3) Secosol dynamic high → codice OSM95 1620831277XX
- 4) Secosol Complete+ low → codice 951620831275XX
- 5) Secosol Complete+ mid → codice 951620831276XX
- 6) Secosol Complete+ high → codice 951620831277XX

GRUPPO 2) Secosol kit, con rivestimento in tessuto arancione o EVA nero, 35° Shore, disponibile nei seguenti modelli variante (spessore massimo dichiarato nell'area della punta: 3 mm):

- 7) Secosol kit, rivestimento in EVA → codice 95162201451XX
- 8) Secosol kit, rivestimento in tessuto → codice 95162201471XX

GRUPPO 3) Secosol 9516, con rivestimento in tessuto arancione o EVA nero, disponibile con 35° o 45° Shore, personalizzato dall'utente finale, nei seguenti modelli variante (spessore massimo dichiarato nell'area della punta: 3 mm):

- 9/10) Secosol 9516A, senza imbottitura, Kit con rivestimento in tessuto, 35° Shore → 95161011237XXX
- 9/10) Secosol 9516A, senza imbottitura, Kit con rivestimento in EVA, 35° Shore → 95161011235XXX
- 9/10) Secosol 9516A, senza imbottitura, Kit con rivestimento in EVA, 45° Shore → 95161011245XXX
- 9/10) Secosol 9516A, senza imbottitura, Kit con rivestimento in tessuto, 45° Shore → 95161011247XXX
- 11/12) Secosol 9516B con imbottitura anteriore e rivestimento in tessuto, 35° Shore → 95161012137XXX
- 11/12) Secosol 9516B con imbottitura anteriore e rivestimento in EVA, 35° Shore → 95161012135XXX
- 11/12) Secosol 9516B con imbottitura anteriore e rivestimento in EVA, 45° Shore → 95161012145XXX
- 11/12) Secosol 9516B con imbottitura anteriore e rivestimento in tessuto, 45° Shore → 95161012147XXX
- 13/14) Secosol 9516C con imbottitura posteriore e rivestimento in tessuto, 35° Shore → 95161013137XXX
- 13/14) Secosol 9516C con imbottitura posteriore e rivestimento in EVA, 35° Shore → 95161013135XXX
- 13/14) Secosol 9516C con imbottitura posteriore e rivestimento in EVA, 45° Shore → 95161013145XXX
- 13/14) Secosol 9516C con imbottitura posteriore e rivestimento in tessuto, 45° Shore → 95161013147XXX
- 15/16) Secosol 9516 con imbottitura anteriore e posteriore e rivestimento in tessuto, 35° Shore → 95161014137XXX
- 15/16) Secosol 9516 con imbottitura anteriore e posteriore e rivestimento in EVA, 35° Shore → 95161014135XXX
- 15/16) Secosol 9516 con imbottitura anteriore e posteriore e rivestimento in EVA, 45° Shore → 95161014145XXX
- 15/16) Secosol 9516 con imbottitura anteriore e posteriore e rivestimento in tessuto, 45° Shore → 95161014147XXX

Allegato 827211301/I

REV.01

Data: 2021/07/20

GRUPPO 1) Secosol Complete+ e Secosol dynamic



GRUPPO 2) Secosol kit



GRUPPO 3) Secosol 9516

