


## CONTA VERIFICA BANCONOTE **HOLENBURG® HT 7.0**

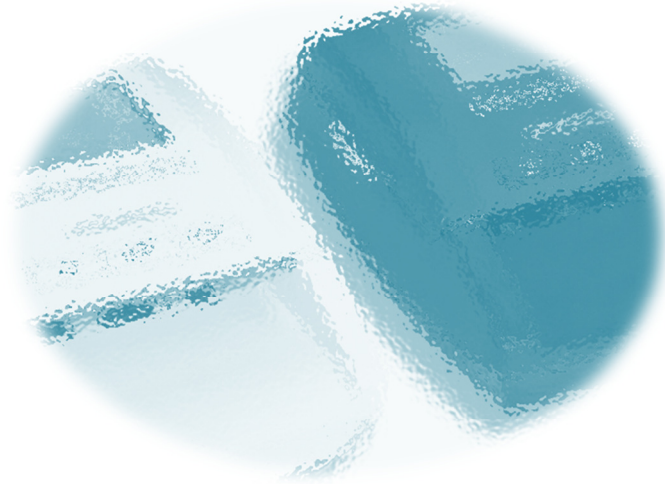

HT 7.0 ("*settepuntozero*") è il conta-rileva banconote di ultima generazione.

Le **ridotte dimensioni** della scocca conferiscono al dispositivo un aspetto accattivante, compatto ed essenziale, inoltre **l'apertura laterale** del coperchio superiore richiama il concetto di un design moderno ed il **display retroilluminato blu** facilita la lettura dei dati anche in condizioni di scarsa luminosità, e nel contempo dona all'apparecchio un gradevole plus .


E' la **tecnologia all'avanguardia** su cui HT7.0 imposta le sue funzioni di verifica e di controllo, così come l'impiego di **componentistica high-tech** che rendono questo conta-rileva uno strumento affidabile e destinato ad essere long-lasting.

Il nuovo dispositivo HT-7.0 è il risultato successivo a tutte le informazioni e caratteristiche dei 6 nuovi tagli di Banconote emesse dalla BCE. E' dotato di software in grado di riconoscere entrambe le Serie, 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup>, e di ricevere gli eventuali aggiornamenti che nel futuro si rendessero necessari all'identificazione di nuovi elementi di contraffazione.

Il **potenziamento della memoria** tramite microprocessore ad **alta capacità espandibile** presente sulla main board permette al dispositivo di verificare in modo performante tutte le banconote EURO attualmente in circolazione.

La **testina magnetica** di dimensioni superiori (3 volte più grande) rispetto alle tradizionali **MG** garantisce una maggiore performance in termini di rilevazione dell'autenticità delle banconote e delle caratteristiche magnetiche in esse presenti. L'introduzione di una nuova **tecnica SPETTRO** e di **sensori infrarossi evoluti** consentono al dispositivo un controllo preciso delle caratteristiche "**colore**" .

# CONTA VERIFICA BANCONOTE HOLENBURG® HT 7.0

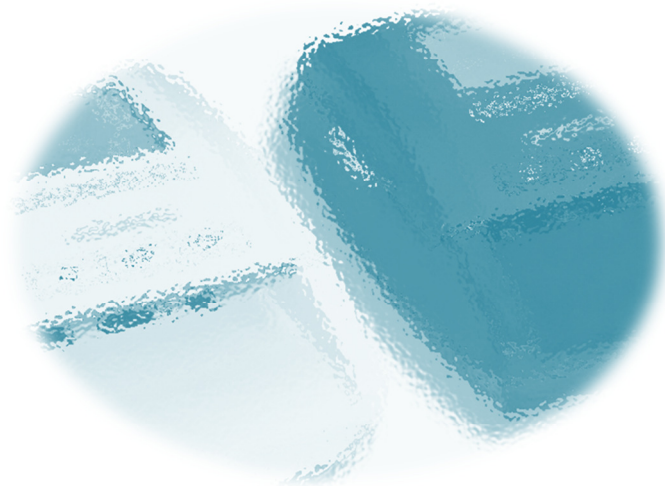

Grazie all'impiego di schede elettroniche di ultima generazione si è ottenuta simultaneamente l'ottimizzazione delle prestazioni del dispositivo ed una riduzione del numero di componenti soggetti a deterioramento d'uso. Tale nuova tecnologia si traduce in un **accrescimento di affidabilità del prodotto** ed in un risparmio in termini di manutenzione e consumi, allungando in tal modo la durata nel tempo del dispositivo HT-7.0.

La **fessura esterna** per l'inserimento della micro SD card consente una maggiore facilità di aggiornamento e raccolta dati.

La **velocità di aggiornamento** via cavo di questo apparecchio è più elevata rispetto ai vecchi modelli e prevede l'utilizzo di un nuovo tool.

Realizzato nei colori: bianco o nero.

Valute verificabili	Euro, GBP
Velocità di controllo	0,5 sec.
Controlli	IR, MG, DD, SPETTRO, QUALITA' DELLA CARTA
Display	LCD
Dimensioni	mm. 137x117x62
Peso	gr. 460
Alimentazione	DC12V 1A o batteria ricaricabile (optional)
Consumo	<10W
<b>OPTIONAL</b>	
BATTERIA RICARICABILE al litio 10.8V/600mAH	cod. 3338
CARICABATTERIA PER AUTO	cod. 3336